



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล
เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟรางคู่

ด้วยเทศบาลเมืองเมืองพล มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
หอนาฬิกาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟรางคู่ โดยวิธีคัดเลือก ดังนั้น เพื่อให้การประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่มีวงเงิน
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ
คำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว.๒๐๖ ลงวันที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองเมืองพล จึงประกาศรายละเอียดราคากลางดังนี้

แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟรางคู่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเมืองพล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยง
ระบบรถไฟรางคู่
๕. วันที่กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓,๔๑๖,๔๓๖.๒๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายงาน ประ.๔
 - ๖.๒ รายงาน ประ.๕ (ก)
 - ๖.๓ รายงาน ประ.๖
 - ๖.๔ รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
 - ๗.๑ นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเน ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายจิระศักดิ์ จำปามูล หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 - ๗.๓ นายเกรียงศักดิ์ วังกานนท์ วิศวกรโยธาชำนานาญการพิเศษ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘


(นายกิตติโชติ เกรียมเวชวุฒิไกร)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่
.....
.....
.....
.....

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,400,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,416,436.21 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ภาณุวัฒน์ ประจวบตะเน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 จิระศักดิ์ จำปามูล กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

7.3 เกรียงศักดิ์ วังกานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:23:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่อนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่อนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่อนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					455,844.90	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,565,419.68	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					322,835.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,344,100.08	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,344,100.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:24:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องคอนกรีตพร้อมโครงหลังคาเหล็ก (หลังคาคลุม พื้นชั้น 3 , 4 และชั้นพื้นแทนนาฬิกา)	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	56.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,400.00	1,400.00	
	- งานปาดรื้อพื้น ค.ส.ล.	3.000	ช่อง	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	
	เพื่อติดตั้งระบบรอกและรางยกพระพร้อมซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดบริเวณที่ปาดรื้อ								
	- งานรื้อพื้นระเบียง ค.ส.ล. ชั้น 4	4.000	ด้าน	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	
	- งานรื้อนาฬิกา , ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ และป้ายไฟ LED	1.000	งาน	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานรื้อปลั๊กคูปพื้นเดิม	201.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	10,050.00	10,050.00	
	บริเวณภายนอกอาคารหอนาฬิกาและทางเท้ารอบรั้ว								

เกรียงศักดิ์ ว่างกานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:24:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. โครงเคร่า C-LINE	56.000	ตร.ม.	254.00	14,224.00	92.00	5,152.00	19,376.00	
	- ทราวยหยาบรองพื้น	2.600	ลบ.ม.	523.37	1,360.76	112.00	291.20	1,651.96	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	7.800	ลบ.ม.	2,116.82	16,511.19	327.00	2,550.60	19,061.79	
	- เหล็ก WIRE MESH f 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.	52.000	ตร.ม.	25.00	1,300.00	5.00	260.00	1,560.00	
	- เสาลเหล็ก WF-150x150x7x10 3mm.	2,646.000	กก.	24.05	63,636.30	12.00	31,752.00	95,388.30	
	- คานเหล็ก I-BEAMS-250x125x10x19 มม.	1,808.000	กก.	24.05	43,482.40	12.00	21,696.00	65,178.40	
	- เหล็ก WF-100x50x5x7 มม.	139.500	กก.	24.05	3,354.97	12.00	1,674.00	5,028.97	
	- เหล็กกล่อง 2"x4"x2.3mm.	3,148.800	กก.	24.05	75,728.64	12.00	37,785.60	113,514.24	
	- เหล็กฉาก L-75x75x9 มม.	119.520	กก.	24.05	2,874.45	12.00	1,434.24	4,308.69	
	- เหล็กกลม 1/2" หนา 1.6 มม.	40.510	กก.	24.05	974.26	12.00	486.12	1,460.38	
	- เหล็กแบน 1" หนา 3 มม.	37.120	กก.	24.05	892.73	12.00	445.44	1,338.17	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.25x0.25 ม. หนา 20 มม.	4.000	แผ่น	400.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	

เกรียงศักดิ์ วัชรานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:24:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20x0.20 ม.หนา 3 มม.	108.000	แผ่น	40.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- พุกเหล็ก 3/4"	432.000	ตัว	9.50	4,104.00	0.00	0.00	4,104.00	
	- พุกเหล็ก 3/8"	432.000	ตัว	9.50	4,104.00	0.00	0.00	4,104.00	
	- สังกะสีนิม	400.000	ตร.ม.	35.00	14,000.00	35.00	14,000.00	28,000.00	
	- สีนํ้ามัน	400.000	ตร.ม.	38.00	15,200.00	38.00	15,200.00	30,400.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,619.54	267,667.70	22,768.00	188,177.20	455,844.90	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังบุแผ่นพลาสติก หนา 10 มม. และบัวผนัง พร้อมทำสีพ่นอุตสาหกรรม	780.000	ตร.ม.	1,000.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	
	- ผนังบุแผ่นพลาสติก หนา 10 มม. ฉลุลายไทย พร้อมทำสีพ่นอุตสาหกรรม	28.000	ตร.ม.	1,200.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	
	- ผนังบุ Wall Paper	39.000	ตร.ม.	120.00	4,680.00	25.00	975.00	5,655.00	

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:24:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่น วีวบอร์ด หนา 24 มม.	.360	ตร.ม.	430.00	154.80	108.00	38.88	193.68	
	- รอกโซ่ 1 ตัน ยาว 10 ม.	1.000	ชุด	5,200.00	5,200.00	1,500.00	1,500.00	6,700.00	
	- ระบบราง	1.000	งาน	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- งานยอตหลังคาพร้อมโคมไฟเบอร์กลาสทรงกลม	1.000	ชุด	355,350.00	355,350.00	35,000.00	35,000.00	390,350.00	
	- งานโคมไฟเบอร์กลาสทรงกลมครอบโคมไฟหัวเสารั้ว	32.000	ชุด	4,370.00	139,840.00	150.00	4,800.00	144,640.00	
	- งานติดตั้งกระจกนิรภัยเทมเปอร์ใส หนา 12 มม.	4.000	ชุด	16,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
	วงกบลูมิเนียมอบสี หนา 2 มม. กรอบลูมิเนียมอบสี หนา 2 มม.								
	- งานพื้น คสล. ทำผิวทรายล้าง (พื้นภายนอกอาคารหอนาฬิกา)	31.000	ตร.ม.	230.00	7,130.00	104.00	3,224.00	10,354.00	
	- พื้น คสล. ติดเสนาทางปลา	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	720.00	720.00	
	- ขุดล้างทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	272.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	2,720.00	2,720.00	
	- ทาสีพลาสติกภายใน (ภายในอาคารหอนาฬิกา)	150.000	ตร.ม.	32.00	4,800.00	30.00	4,500.00	9,300.00	

เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:24:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีพลาสติกภายนอก (ร้ว)	95.000	ตร.ม.	35.00	3,325.00	30.00	2,850.00	6,175.00	
	- งานทาสีจราจร ขาว-ดำ ที่คั่นหินทางเท้าด้วยสีน้ำมัน	27.000	ตร.ม.	38.00	1,026.00	38.00	1,026.00	2,052.00	
	- ตัวหนังสือ สแตนเลสหน้าทอง ความสูง 12" ข้อความ " เมืองพล "	4.000	ชุด	7,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- ตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา แผ่นพลาสติก หนา 10 มม. ฉลุลาย พร้อมสติ๊กเกอร์องค์เทพนักษัตร เคลือบด้าน ความสูง 2.50 ม.	4.000	ชุด	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	136.000	ตร.ม.	50.00	6,800.00	10.00	1,360.00	8,160.00	
	- งานปลูกต้นตะโกตัด ความสูงจากตุ้มถึงปลายไม่น้อยกว่า 1.50 ม.	16.000	ต้น	800.00	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	
	- งานปลูกต้นชาฮกเกี้ยน ความสูงจากโคนต้นถึงปลาย	3,200.000	ต้น	10.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	404,865.00	1,506,705.80	37,050.00	58,713.88	1,565,419.68	

เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:24:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ไฟดาวน์ไลท์ LED 18 W พร้อมอุปกรณ์	12.000	ชุด	239.00	2,868.00	115.00	1,380.00	4,248.00	
	- โคมไฟหัวเสาภายนอก พร้อมหลอดไฟ LED 9 วัตต์ Warm White	32.000	ชุด	385.00	12,320.00	115.00	3,680.00	16,000.00	
	- บอร์ด DMX 512	1.000	ชุด	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	- ไฟย้อมผนัง Wall Washer 108 W แสง RGB	24.000	ชุด	3,900.00	93,600.00	275.00	6,600.00	100,200.00	
	- ไฟท่อนสายยาง FLEX LED ท่อแบน DAYLIGHT	480.000	ม.	100.00	48,000.00	50.00	24,000.00	72,000.00	
	- สวิตช์	5.000	อัน	34.58	172.90	0.00	0.00	172.90	
	- เบรกเกอร์ 40 แอมป์	4.000	อัน	558.00	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00	
	- ปลั๊กกราวด์คู่กันน้ำ	7.000	อัน	60.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 12 ช่อง	2.000	ใบ	4,930.00	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5 sq.mm	300.000	ม.	10.04	3,012.00	7.00	2,100.00	5,112.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทปพันสายไฟและอุปกรณ์รัดสาย (คิด 15 % ของงานสายไฟฟ้า)	1.000	เหมาจ่าย	707.40	707.40	0.00	0.00	707.40	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC 3/4"	62.000	ท่อน	83.60	5,183.20	80.00	4,960.00	10,143.20	
	- สายไฟฟ้า 4C-NYY 50 sq.mm	60.000	ม.	1,350.00	81,000.00	70.00	4,200.00	85,200.00	
	- ท่อเหล็กร้อยสายไฟ EMT 2" (1 ท่อน ยาว 3 ม.)	20.000	ท่อน	462.00	9,240.00	270.00	5,400.00	14,640.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,719.62	270,515.50	982.00	52,320.00	322,835.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,344,100.08	

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:24:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานแผ่นกระเบื้องปูพื้น ขนาด 40x40x3.5 ซม. ชนิดเคลือบสี 182 ตร.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพิสัย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					205,118.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								205,118.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 205,118.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรรณศักดิ์ วัชรานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:24:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ปรับเปลี่ยนชั้นพื้นทางเดิม พร้อมปรับระดับ	182.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.33	1,880.06	1,880.06	
	- ทราดยาาบ	5.400	ลบ.ม.	523.37	2,826.19	112.00	604.80	3,430.99	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 ksc	12.500	ลบ.ม.	2,116.82	26,460.25	327.00	4,087.50	30,547.75	
	- เหล็ก wire mesh 4 mm @ 0.20 m.	182.000	ตร.ม.	25.00	4,550.00	5.00	910.00	5,460.00	
	- แผ่นกระเบื้องปูพื้น ขนาด 40x40x3.5 ซม.	182.000	ตร.ม.	750.00	136,500.00	150.00	27,300.00	163,800.00	
	ชนิดเคลือบสี								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,415.19	170,336.44	604.33	34,782.36	205,118.80	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								205,118.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานบล็อคลูพื้น ขนาด 10x20x6 ซม. จำนวน 133.00 ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าพิพิธภัณฑสถานและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ โดยวิธีคัดเลือก /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองพล	อำเภอ
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าพิพิธภัณฑสถานและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ จังหวัด		ขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					31,914.94	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								31,914.94	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

31,914.94

บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:24:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ปรับเปลี่ยนชั้นพื้นทางเดิม พร้อมปรับระดับ	26.600	ตร.ม.	0.00	0.00	10.33	274.78	274.78	
	- ทราดยาสูบ	.800	ลบ.ม.	523.37	418.69	112.00	89.60	508.29	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 ksc	1.800	ลบ.ม.	2,116.82	3,810.27	327.00	588.60	4,398.87	
	- เหล็ก wire mesh 4 mm @ 0.20x0.20 m.	26.600	ตร.ม.	25.00	665.00	5.00	133.00	798.00	
	- บล็อกปูพื้น ขนาด 10x20x6 ซม.	1,330.000	ก้อน	15.00	19,950.00	4.50	5,985.00	25,935.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,680.19	24,843.96	458.83	7,070.98	31,914.94	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								31,914.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานป้าย 4 ป้าย		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟรางคู่ โดยวิธีคัดเลือก /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองพล	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟรางคู่ อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					8,247.19	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					29,782.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								38,029.19	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 38,029.19

บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:24:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดิน-ถมดิน	2.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	420.00	420.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	.060	ลบ.ม.	523.37	31.40	112.00	6.72	38.12	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	.060	ลบ.ม.	2,056.08	123.36	327.00	19.62	142.98	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	1.600	ลบ.ม.	2,116.82	3,386.91	327.00	523.20	3,910.11	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	.018	ตัน	22,522.52	405.40	4,400.00	79.20	484.60	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	.006	ตัน	21,538.40	129.23	4,400.00	26.40	155.63	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	.120	ตัน	21,154.33	2,538.51	3,600.00	432.00	2,970.51	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.000	กก.	31.31	125.24	0.00	0.00	125.24	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	69,942.83	6,740.05	13,334.00	1,507.14	8,247.19	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	2.000	ตร.ม.	327.00	654.00	176.00	352.00	1,006.00	


เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:24:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังกรุหินแกรนิต	12.000	ตร.ม.	1,948.00	23,376.00	450.00	5,400.00	28,776.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	2,275.00	24,030.00	626.00	5,752.00	29,782.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								38,029.19	

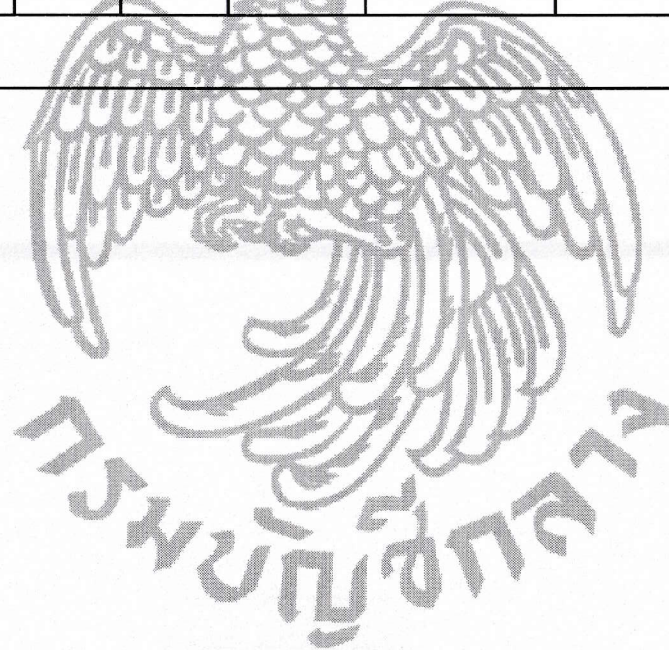

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองพล	อำเภอ	พล	จังหวัด ขอนแก่น
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่	2,344,100.08	1.3044	3,057,644.14	
รวมค่าก่อสร้าง				3,057,644.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 490.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,240.09 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,057,644.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟรางคู่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟรางคู่ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟรางคู่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	3,057,644.14	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 490.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,240.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,057,644.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:24:33

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานแผ่นกระเบื้องปูพื้น ขนาด 40x40x3.5 ซม. ชนิดเคลือบสี 182 ตร.ม.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้า				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองพล	อำเภอ	พล	จังหวัด ขอนแก่น
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานแผ่นกระเบื้องปูพื้น ขนาด 40x40x3.5 ซม. ชนิดเคลือบสี 182 ตร.ม.	205,118.80	1.3044	267,556.96	
รวมค่าก่อสร้าง				267,556.96	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 182.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,470.09 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 267,556.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานแผ่นกระเบื้องปูพื้น ขนาด 40x40x3.5 ซม. ชนิดเคลือบสี 182 ตร.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	267,556.96	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 182.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,470.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 267,556.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:24:33

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานบล็อukupพื้นที่ ขนาด 10x20x6 ซม. จำนวน 133.00 ม.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองพล	อำเภอ	พล	จังหวัด ขอนแก่น
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานบล็อukupพื้นที่ ขนาด 10x20x6 ซม. จำนวน 133.00 ม.	31,914.94	1.3044	41,629.84	
รวมค่าก่อสร้าง				41,629.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 26.60 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,565.03 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 41,629.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานบล็อคปูพื้น ขนาด 10x20x6 ซม. จำนวน 133.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอณาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟรางคู่ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอณาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟรางคู่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	41,629.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 26.60 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,565.03 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 41,629.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วั่งกานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:24:33

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานป้าย 4 ป้าย
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เมืองพล อำเภอ พหล จังหวัด ขอนแก่น
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานป้าย 4 ป้าย	38,029.19	1.3044	49,605.27	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			49,605.27	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

49,605.27

บาท ต่อ 1 หน่วย

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:24:33


หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าพิกาศและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าพิกาศและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองพล	อำเภอ	พล	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(จิระศักดิ์ จำปามูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(ภาณุวัฒน์ ประจตุพะเน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:24:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าพิกาศและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าพิกาศและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าพิกาศและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ จำนวน 1.000 หลังละ 3,057,644.14 บาท	3,057,644.14	
2	งานแผ่นกระเบื้องปูพื้น ขนาด 40x40x3.5 ซม. ชนิดเคลือบสี 182 ตร.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 267,556.96 บาท	267,556.96	
3	งานบล็อคลูปูพื้น ขนาด 10x20x6 ซม. จำนวน 133.00 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 41,629.84 บาท	41,629.84	
4	งานป้าย 4 ป้าย จำนวน 1 หลังละ 49,605.27 บาท	49,605.27	

เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:26:03

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าพิกาศและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าพิกาศและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เมืองพล อำเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองเมืองพล

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

สรุป			
	ราคากลาง	3,416,436.21	
	ราคากลาง (..... สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)		

เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:26:03

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบชลประทาน โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เมืองพล	อำเภอ	พล	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองเมืองพล					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(จิระศักดิ์ จำปามูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(ภาณุวิพันธุ์ ประจูดตะเน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เกรียงศักดิ์ วังกานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:26:03

โครงการ : จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1.00	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2.00	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5.00	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10.00	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15.00	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20.00	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25.00	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30.00	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40.00	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177

เกรียงศักดิ์ ว่างกานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:28:09

โครงการ : จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
50.00	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60.00	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150.00	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200.00	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250.00	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300.00	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969

เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:28:09

โครงการ : จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
350.00	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400.00	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500.00	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
≥500.00	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:28:09

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 2,619,163.01 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 3,400,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3020
2,619,163.01	1.3044
2,000,000.00	1.3051

เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:28:09

หน้า 4 จาก 4

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่

หน่วยงาน เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ระบบราง	งาน	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีรsrcในพณชยจังหวัด
2	งานยอตหลังคาพร้อมโดมไฟเบอร์กลาสทรงกลม	ชุด	X						หจก.เพียรพาณิชย์	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณชยจังหวัด
3	งานโดมไฟเบอร์กลาสทรงกลมครอบโดมไฟหัวเสารั้ว	ชุด	X						หจก.เพียรพาณิชย์	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณชยจังหวัด
4	งานติดตั้งกระจกนรียเทียมเปอร์สเหนา 12มม.วงกบอลูมิเนียมอบสีหนา2มม.กรบอลูมิเนียมอบสีหนา2มม.	ชุด	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณชยจังหวัด
5	งานพันคสล.ทำผิวทรายล้าง(พื้นภายในอาคารหอนาฬิกา)	ตร.ม.				X			สพฐ	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณชยจังหวัด
6	ทาสีพลาสติกภายใน(ภายในอาคารหอนาฬิกา)	ตร.ม.				X			สพฐ	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณชยจังหวัด

เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:28:24

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟรางคู่ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟรางคู่

หน่วยงาน เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
7	ทาสีพลาสติกภายนอก(รั้ว)	ตร.ม.				X			สพฐ	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
8	งานทาสีจราจรขาว-ดำที่คั่นหินทางเท้าด้วยสีน้ำมัน	ตร.ม.				X			สพฐ	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
9	ตัวหนังสือสแตนเลสหน้าทองความสูง12"ข้อความ"เมืองพล"	ชุด		X					ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
10	ตราสัญลักษณ์72พรรษาแผ่นพลาสติกสีขาวขนาด10มม.ฉลุลายพร้อมสติ๊กเกอร์อิงค์เจทท์พิกเซลวีเคิลือบด้านความสูง2.50ม.	ชุด	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
11	งานปลูกหญ้านวลน้อย	ตร.ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด

เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:28:24

หน้า 2 จาก 8

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่

หน่วยงาน เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
12	งานปลูกต้นตะโกตัดความสูงจากตัมถึงปลายไม่น้อยกว่า1.50ม.	ต้น	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
13	งานปลูกต้นชาฮกเกี้ยนความสูงจากโคนต้นถึงปลาย	ต้น	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
14	ไฟดาวนไลท์LED18Wพร้อมอุปกรณ์	ชุด	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
15	บอร์ดDMX512	ชุด	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
16	โคมไฟหัวเสาภายนอกพร้อมหลอดไฟLED9วัตต์WarmWhite	ชุด	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
17	ไฟทอสายยางFLEXLEDทอแบนDAYLIGHT	ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	04 พฤศจิกายน 2567	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:28:24

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่

หน่วยงาน เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
18	ไฟย้อมผนังWallWasher108WแสงRGB	ชุด	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
19	เบรกเกอร์40แอมป์	อัน	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
20	ปลั๊กกรวดคู่กันน้ำ	อัน	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
21	ตู้โหลดเซ็นเตอร์3เฟส12ช่อง	ใบ	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
22	เทปพันสายไฟและอุปกรณ์รัดสาย(คิด15%ของงานสายไฟฟ้า)	เหมาจ่าย	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
23	ท่อร้อยสายไฟPVC3/4"	ท่อน	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
24	สายไฟฟ้า4C-NYY50sq.mm	ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์

เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:28:24

หน้า 4 จาก 8

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟรางคู่ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟรางคู่

หน่วยงาน เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
25	ท่อเหล็กร้อยสายไฟEMT2"(1ท่อนยาว3ม.)	ท่อน	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
26	แผ่นกระเบื้องปูพื้นขนาด40x40x3.5ซม.ชนิดเคลือบสี	ตร.ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
27	บล็อกปูพื้นขนาด10x20x6ซม.	ก้อน	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
28	ลวดผูกเหล็ก	กก.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
29	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเสริมแผ่น	ตร.ม.				X			สพฐ	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
30	ผนังกรุหินแกรนิต	ตร.ม.				X			สพฐ	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพณิชย์จังหวัด
31	เสาเหล็กWF-150x150x7x103มม.	กก.	X						ราคาเฉลี่ยเหล็กgrupพรรณในพาณิชย์	17 กรกฎาคม 2568	ราคาเฉลี่ยเหล็กgrupพรรณในพาณิชย์

เกรียงศักดิ์ วัจนานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:28:24

หน้า 5 จาก 8

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้ารางคู่

หน่วยงาน เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
32	เหล็กกล่อง2"x4"x2.3มม.	กก.	X						ราคาเฉลี่ยเหล็กรูปพรรณในพาณิชย์จังหวัด	17 กรกฎาคม 2568	ราคาเฉลี่ยเหล็กรูปพรรณในพาณิชย์จังหวัด
33	ราคาเฉลี่ยเหล็กรูปพรรณในพาณิชย์จังหวัด	แผ่น	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
34	พุกเหล็ก3/8"	ตัว	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
35	ผ้าเทตันสมาร์ทบอร์ดหนา4มม.โครงเคราC-LINE.	ตร.ม.				X			สฟฐ	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
36	เหล็กWIREMESH4มม.@0.20*0.20ม.	ตร.ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
37	แผ่นเหล็กขนาด0.25x0.25ม.หนา20มม.	แผ่น	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
38	พุกเหล็ก3/4"	ตัว	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด

เกรียงศักดิ์ ว่างานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:28:24

หน้า 6 จาก 8

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟรางคู่ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟรางคู่

หน่วยงาน เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
39	สีกันสนิม	ตร.ม.		X					สพฐ	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
40	สีน้ำมัน	ตร.ม.		X					สพฐ	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
41	ผนังบุแผ่นพลาสติกหนา 10 มม. และบัวผนังพร้อมทำสีพ่นอุตสาหกรรม	ตร.ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
42	ผนังบุแผ่นพลาสติกหนา 10 มม. ฉลุลายไทยพร้อมทำสีพ่นอุตสาหกรรม	ตร.ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
43	คานเหล็ก-BEAMS-250x125x10x19 มม.	กก.	X						ราคาเฉลี่ยจากพาณิชย์จังหวัด	17 กรกฎาคม 2568	ราคาเฉลี่ยจากพาณิชย์จังหวัด
44	เหล็ก WF-100x50x5x7 มม.	กก.	X						ราคาเฉลี่ยจากพาณิชย์จังหวัด	17 กรกฎาคม 2568	ราคาเฉลี่ยจากพาณิชย์จังหวัด
45	เหล็กฉาก L-75x75x9 มม.	กก.	X						ราคาเฉลี่ยจากพาณิชย์จังหวัด	17 กรกฎาคม 2568	ราคาเฉลี่ยจากพาณิชย์จังหวัด

เกรียงศักดิ์ ว่างกานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:28:24

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟรางคู่ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอนาฬิกาและภูมิทัศน์ถนนเชื่อมโยงระบบรถไฟรางคู่

หน่วยงาน เทศบาลเมืองเมืองพล / เทศบาลเมืองเมืองพล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
46	เหล็กกลม1/2"หนา1.6มม.	กก.	X						ราคาเฉลี่ยจากพาณิชย์จังหวัด	17 กรกฎาคม 2568	ราคาเฉลี่ยจากพาณิชย์จังหวัด
47	เหล็กแบน1"หนา3มม.	กก.	X						ราคาเฉลี่ยจากพาณิชย์จังหวัด	17 กรกฎาคม 2568	ราคาเฉลี่ยจากพาณิชย์จังหวัด
48	ผนังบุWallPaper	ตร.ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
49	แผ่นวีว้าบอร์ดหนา24มม.	ตร.ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
50	รอกโซ่1ตันยาว10ม.	ชุด	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
51	ไฟสายยางFLEXLEDท่อแบนDAYLIGHT	ม.	X						ผู้ประกอบการในท้องถิ่น	17 กรกฎาคม 2568	ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			41	3	-	7	-	-			

เกรียงศักดิ์ วังกานนท์

17 กรกฎาคม 2568 15:28:24

หน้า 8 จาก 8

หจก.เพียรพาณิชย์ (Pianpanich Ltd.,Part)

983 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กทม.

สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103526034183

Website: www.pianpanich.com Email: info@pianpanich.com

โทร. 0-2322-4437-38 Fax. 0-2322-4439

ศูนย์รวมวัสดุหลังคาโปร่งแสง (Transparent Roofing Center)

ใบเสนอราคา

18 ต.ค. 2567

เรียน คุณภาณุวัฒน์ (เทศบาลเมืองเมืองพล)

เรื่อง ใบเสนอราคาสำหรับโดมไฟเบอร์กลาสรูปห่มวก ตามแบบ

ใบเสนอราคาเลขที่ PPN-67-D0037

ตามที่ทางท่านได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโดมไฟเบอร์กลาสรูปห่มวก ตามแบบ ทางร้านมีความยินดีขอเสนอราคาสินค้ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ขนาด (หนา X ขอบใน X ขอบนอก)	จำนวน (แผ่น)	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
1. โดมไฟเบอร์กลาส รูปห่มวก พร้อมยอด สีน้ำเงิน+ทอง (ใบใหญ่)	ความหนา 3mm ขนาดตามแบบ หน้า 2	1ชุด	355,350	355,350.00
2. โดมไฟเบอร์กลาส รูปห่มวก พร้อมยอด สีน้ำเงิน+ทอง (ใบเล็ก)	ความหนา 3mm ขนาดตามแบบ หน้า 3	32ชุด	4,370	139,840.00
3. ค่าส่งสินค้า	-	1รอบ	10,000	10,000.00
ค่าสินค้า				505,190.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				35,363.30
ยอดเงินรวม				540,553.30
มัดจำ 50% ก่อนผลิตสินค้า				270,276.65
ยอดชำระเมื่อสินค้าเสร็จ				270,276.65

ทางร้านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่าน

ขอแสดงความนับถือ
พิสิทธิ โกยสันติสุข
(ผู้เสนอราคา)

หมายเหตุ

- เงื่อนไขการชำระเงิน : เงินสด / โอนมัดจำ 50% ก่อนผลิตสินค้าและส่วนที่เหลือเมื่อสินค้าเสร็จ
- ทางร้านใช้ระยะเวลาผลิตสินค้าประมาณ 45 วันหลังได้รับยอดโอนมัดจำ โดยยังไม่รวมระยะเวลาในการประกอบชิ้นงานที่หน้างานประมาณ 3 วัน
- ราคาข้างต้นรวมค่าประกอบชิ้นงานที่หน้างานแล้ว
- ราคาข้างต้นไม่รวมค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง เช่น เกรน เป็นต้น
- รายละเอียดบัญชีธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีนครินทร์ กม.9
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี หจก.เพียรพาณิชย์ เลขที่บัญชี 177-0-15737-9

หจก.เพียรพาณิชย์ (Pianpanich Ltd.,Part)


983 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กทม.

สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103526034183


Website: www.pianpanich.com Email: info@pianpanich.com

โทร. 0-2322-4437-38 Fax. 0-2322-4439

ศูนย์รวมวัสดุหลังคาโปร่งแสง (Transparent Roofing Center)



แบบขยายส่วนทอมวกและยอดด้านบน
มาตราส่วน

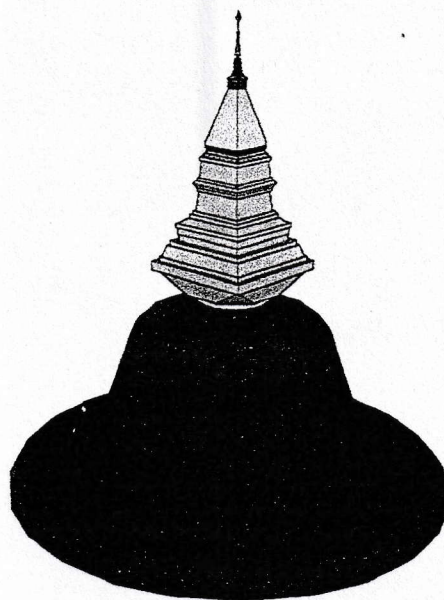

หจก.เพียรพาณิชย์ (Pianpanich Ltd.,Part)

983 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กทม.

สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103526034183

Website: www.pianpanich.com Email: info@pianpanich.com

โทร. 0-2322-4437-38 Fax. 0-2322-4439

ศูนย์รวมวัสดุหลังคาโปร่งแสง (Transparent Roofing Center)

